




HYDRASHELL™ SUPRÊME

La membrane de haute qualité qui vient avec une garantie à vie limitée.

Fabriquée à 100% de matières synthétiques disposées en quatre différentes couches, la membrane HydraShell Suprême est légère, facile à installer, non glissante et est 20 fois plus résistante que le feutre #30. Chaque rouleau couvre 10 carrés et ne pèse que 26 lbs (12 Kg). La membrane peut-être clouée au toit avec des clous standards pour toit ce qui rend l'installation rapide et peu dispendieuse. La surface non-tissée et peu glissante permet une installation sécuritaire. La membrane HydraShell Suprême est fabriquée spécialement pour les toits plus à pic et peut-être installée sous différents types de toits tel que bardeaux d'asphalte, bardeaux de cèdre, tôle, etc. et offre une garantie à vie limitée.

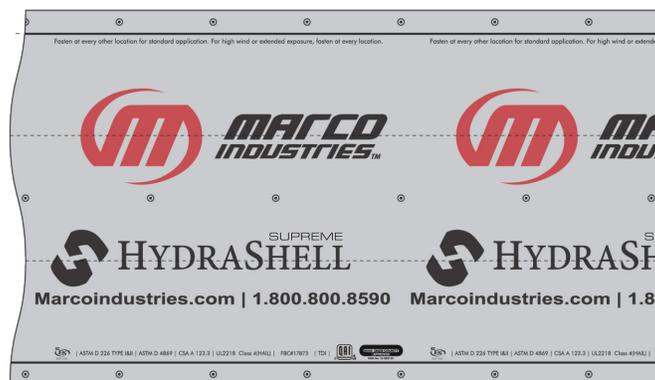

Garantie Limitée à Vie

Caractéristiques et Bénéfices :

- Surface non-tissée
- Surface peu glissante
- Plus léger pour une installation facile
- Ne se froisse pas et n'absorbe pas l'eau
- Faite de matériaux synthétiques à 100%
- Peut-être exposée aux rayons UV pour 90 jours
- Résistance au feu Classe A
- 20 fois plus résistante que le feutre #30
- Plus de couverture en pieds carrés par rouleau
- Rouleau plus léger pour installation facile
- Surface de couleur grise afin de réduire la chaleur
- Garantie limitée à vie

Propriétés	HydraShell™ SUPRÊME
Dimension du rouleau	40" x 300'
Perméabilité ASTM E96	0.1 perms
Test d'étanchéité à l'eau ASTM D4869	Réussi
Résistance à la déchirure ASTM D4533	Md 38 lbs/CD 37 lbs
Résistance à la rupture ASTM D751	MD 120 lbs / CD 115 lbs
Pression d'éclatement ASTM D751	160 psi
Allongement ASTM D751	20%
Poids par carré ASTM D5261	2.46 lbs (1.12Kg)
Épaisseur nominale ASTM D1777	7.5 mils
Fourchette de températures	-56C a 115C



Value through the Roof.

800.800.8590 / MarcoIndustries.com



Le service de livraison Rapid Response^{MC} de Marco : plus rapide et plus simple.
Tirez avantage de la livraison gratuite avec faibles quantités de commande minimales.