

SOLINS

ROOFBOOTS^{MC} | BANDE DE RIVE EXTENSIBLE



De la valeur à revendre.

Obtenez une étanchéité de qualité supérieure, en un éclair.

Marco vous procure tout ce dont vous avez besoin pour sceller des tuyaux hermétiquement. Qu'il s'agisse de solins Master Flash^{MD} ou de bandes de rive extensibles pour solins de forme et de surface inusitées. Avec Marco comme unique fournisseur, vous obtiendrez rapidement le solin de toit qu'il vous faut, et aurez l'esprit tranquille sachant que vous bénéficiez des garanties et de la performance Weather-Tite exclusives.



SOLIN UNIVERSEL

MEMBRANE RONDE ET FLEXIBLE

Le choix incontesté jumelé à une garantie de 20 ans.

- Une adaptation idéale et simple sur place
- La flexibilité de la membrane absorbe les vibrations et le mouvement des tuyaux causés par l'expansion/la contraction
- Résistance maximale à l'altération par l'ozone
- Offert en EPDM noir ou gris, en silicone rouge ou gris, ou dans les couleurs de votre choix sur demande



Fiche technique

Résistance à l'ozone : 70 h à 500 ppcm (EPDM et SR)*

Résistance aux températures élevées :

Intermittentes : 135 °C/275 °F (EPDM),

260 °C/500 °F (SR)

Continues : -100 °C/-212 °F (EPDM), -225 °C/-437 °F (SR)

Résistance aux basses températures : -55 °C/-67 °F (EPDM),

-74 °C/-101 °F (SR)

Rémanence à la compression : 25 % (EPDM), 50 % (SR)

* SR = silicone rouge

	Formats de tuyau	Base
Mini	0 - 3/4 po	4 po (101 mm)
No 1	1/4 - 2 1/2 po	3 1/4 po (82 mm)
No 2	1 3/4 po - 3 po	6 1/4 po (158 mm)
No 3	1/4 - 5 po	7 3/4 po (196 mm)
No 4	3 - 6 1/4 po	9 1/4 po (234 mm)
No 5	4 1/4 - 7 3/4 po	10 1/2 po (266 mm)
No 6	5 - 9 po	13 po (330 mm)
No 7	6 - 11 po	14 1/2 po (368 mm)
No 8	7 - 13 po	16 1/2 po (412 mm)
No 9	9 - 19 po	25 1/4 po (641 mm)

Le système Weather-Tite^{MC} de Marco

Fermetures

Ventilation

Attaches

Solins

Scellants

Sous-couches

Accessoires

Nos solins sont fabriqués d'EPDM ou de silicone, et composés spécialement pour assurer une résistance maximale à l'altération causée par l'ozone et les rayons ultraviolets. Intégrés au système Weather-Tite exclusif à Marco, ils offrent facilité d'installation, performance supérieure et valeur inestimable.

Vous pourriez aussi avoir besoin de ces articles



Scellant pour toitures métalliques Weather-Tite de Marco



Attaches



SOLIN STANDARD

MEMBRANE CARRÉE ET FLEXIBLE

Garantie standard de 20 ans, garantie de 35 ans offerte.

- Une adaptation idéale et simple sur place
- La flexibilité de la membrane absorbe les vibrations et le mouvement des tuyaux causés par l'expansion/la contraction
- Résistance maximale à l'altération par l'ozone
- Le premier solin certifié ICC dans l'industrie de la construction métallique assujéti à une garantie de 35 ans (EPDM noir seulement)
- Offert en EPDM noir ou gris, en silicone rouge ou gris, ou dans les couleurs de votre choix sur demande

Fiche technique

Résistance à l'ozone : 70 h à 500 ppcm (EPDM et SR)*

Résistance aux températures élevées :

Intermittentes : 135 °C/275 °F (EPDM),
260 °C/500 °F (SR)

Continues : -100 °C/-212 °F (EPDM), -225 °C/-437 °F (SR)

Résistance aux basses températures : -55 °C/-67 °F (EPDM), -74 °C/-101 °F (SR)

Rémanence à la compression : 25 % (EPDM), 50 % (SR)

* SR = silicone rouge

	Formats de tuyau	Base
Mini	1/8 - 3/4 po	2 1/4 po (57 mm)
No 1	1/4 - 2 3/4 po	4 1/2 po (114 mm)
No 2	7/8 - 4 po	6 po (152 mm)
No 3	1/4 - 5 3/4 po	8 po (203 mm)
No 4	2 3/4 - 7 po	10 po (254 mm)
No 5	4 - 8 1/4 po	11 po (279 mm)
No 6	4 3/4 - 10 po	12 po (279 mm)
No 7	5 1/2 - 11 1/2 po	14 po (355 mm)
No 8	6 3/4 - 13 1/2 po	17 po (431 mm)
No 9	9 1/2 - 20 1/2 po	25 po (635 mm)
Maxi	12 - 28 1/2 po	34 po (863 mm)



GAMME COMPLÈTE DE SOLINS

SOLINS SPÉCIAUX / SOLINS EN BANDE

Solutions de qualité supérieure pour toutes les installations de solins.

Solins spéciaux

- Communiquez avec Marco pour obtenir des solins Multi-Flash, Solar, Multi-Port et autres solins spéciaux

Solins adaptés

- Solins ronds ou carrés offerts en trois formats
- Garantie de 20 ans
- Offert en EPDM ou en silicone noir ou gris

Angle extrême

- À choisir pour les pentes de toit abruptes
- Garantie de 20 ans
- Offert en EPDM noir ou en silicone gris

Joint de dilatation pour chéneau encaissé

- Solin pour bande de rive extensible en EPDM gris
- Pour profilés à hautes nervures et à joint debout
- S'étire et se façonne pour s'adapter et sceller
- Assure l'étanchéité entre des matériaux de type différent
- Idéal pour les conduits carrés, les cheminées et les puits de lumière
- Garantie de 20 ans
- Offert en largeur de 9 po sur longueurs de 12 pi, 33 pi et 50 pi

Installation de solin

Pour une vidéo d'installation ou un calculateur de pente de toit du fabricant, visitez marcoindustries.com/roofboots.




Nos solins universels et standards sont offerts en EPDM noir ou gris, en silicone rouge ou gris, ou dans les couleurs de votre choix sur demande. * Nous joindre pour connaître les disponibilités.



De la valeur à revendre. La valeur inspire toutes nos activités. C'est pour cette raison que nous offrons un service à la clientèle haut de gamme depuis plus de vingt ans. C'est aussi pourquoi nous avons conçu le système Weather-Tite de Marco — une gamme complète de produits offrant une facilité d'installation, une ventilation d'édifice remarquable, une réduction des coûts d'électricité et de chauffage, une durabilité extrême ainsi que des garanties exceptionnelles. Si vous voulez construire efficacement, achetez intelligemment. Obtenez une qualité, une performance et une valeur accrues... grâce à Marco.

Le système Weather-Tite de Marco

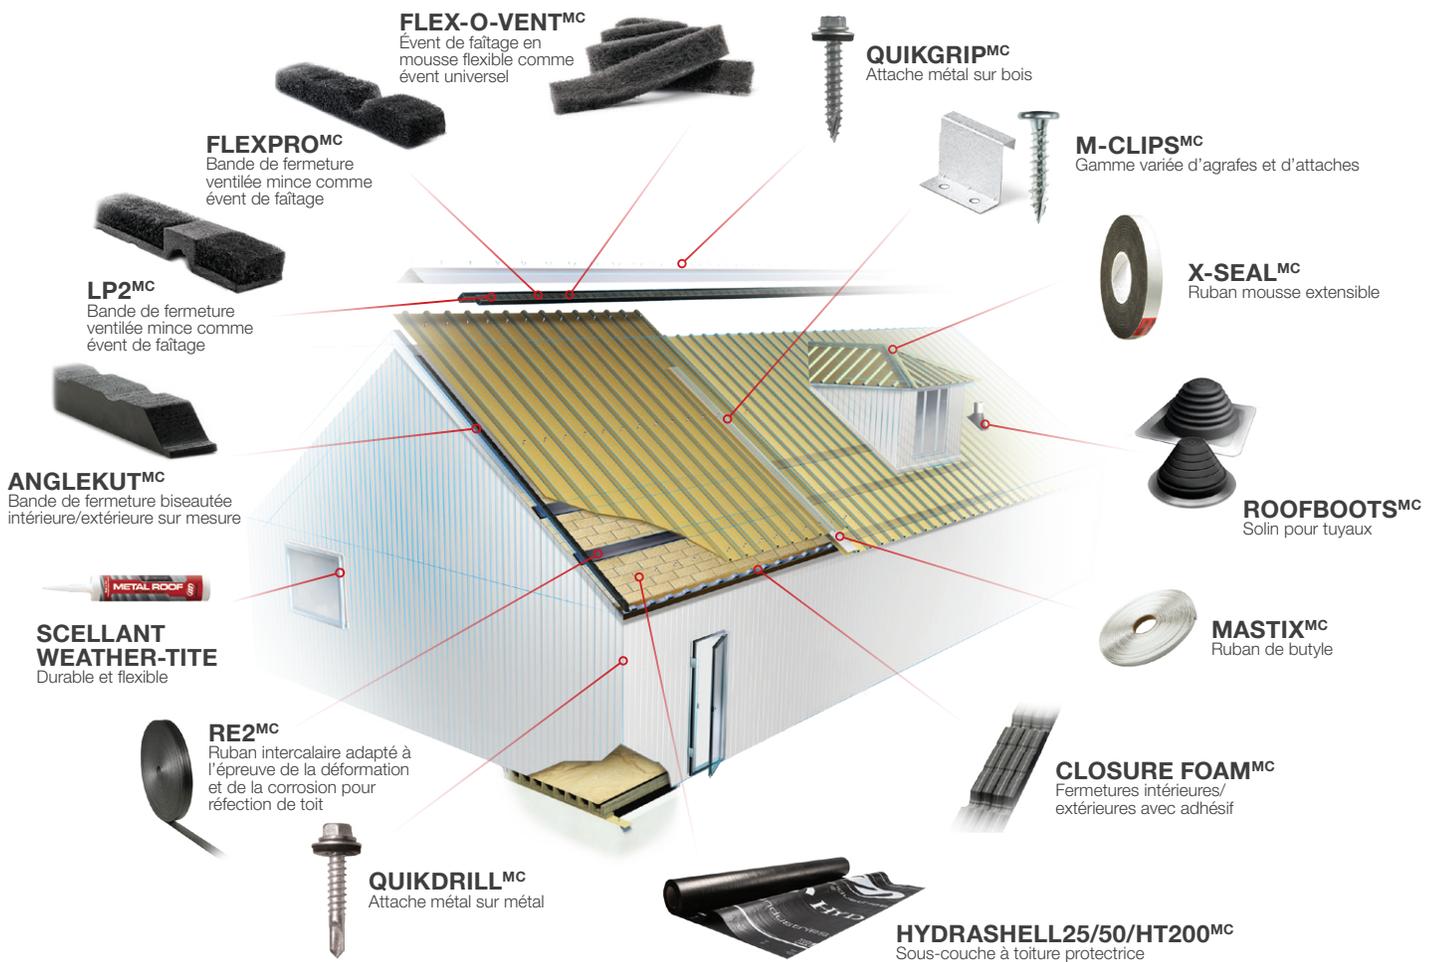

De la valeur à revendre.

800 800-8590 / MarcoIndustries.com



Le service de livraison Rapid Response^{MC} de Marco : plus rapide et plus simple. Tirez avantage de la livraison gratuite avec faibles quantités de commande minimales.