

X-SEAL

RUBAN DE MOUSSE EXTENSIBLE



Se gonfle automatiquement pour remplir parfaitement tout espace créé lors de la construction de structure de métal, portes et fenêtres ainsi que le béton, le bois et plusieurs autres applications.

Le X-Seal est livré en rouleau compressé à 1/4" facile à manipuler. Vous n'avez qu'à couper le X-Seal à la longueur désirée et l'insérer dans l'ouverture que vous voulez boucher même si cette ouverture est irrégulière et entrecoupée de faîtes et vallées. Enlevez le papier protecteur et vous verrez le X-Seal se gonfler et remplir tous les interstices de l'ouverture à boucher.

Le X-Seal ne séchera pas et ne deviendra pas dur ou cassant. Il est également très résistant aux insectes et à la vermine.

Le X-Seal est stable lorsque exposé aux rayons UV et demeure scellé lors des expansions et contractions thermiques des matériaux de construction. Il a une excellente compressibilité et récupération (pour une compression pré-réglée minimale). C'est aussi un très bon isolant autant thermique que pour le son. Avec le X-Seal aucun rétrécissement ou débordement causé par un bris de cellules internes.

Le X-Seal est étanche et malgré tout, il laisse passer les vapeurs. Un calfeutrant hermétique permet l'absorption de l'humidité et quand les conditions le permettent, une lente libération de l'humidité par évaporation..

- Gonfle de 1/4" à 1"
- Gonfle de 3/8" à 1 1/2"
- Ruban de mousse flexible qui gonfle, se comprime et pénètre les espaces à remplir
- Stable lorsque exposé aux rayons UV
- Très résistant aux insectes et à la vermine
- Économique
- Demeure toujours scellé même sous températures chaudes ou froides



► La qualité est à la base de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons développé le système Marco Weather-Tite, une gamme complète de produits offrant une installation facile, une ventilation remarquable des bâtiments, des coûts d'utilisation réduits, une durabilité extrême et des garanties exceptionnelles pour vos systèmes de toitures et de murs en métal. Obtenez plus de qualité, plus de performance et plus de valeur qualité/prix... de Marco

Avec de telles fonctionnalités et une polyvalence hors-pair le X-Seal est parfait pour boucher les trous dans de nombreux projets de construction et ce même entre matériaux différents:

- Pour les joints en construction métallique
- Autour des portes et fenêtres
- Pour les joints d'expansion, joints contrôlés et les joints d'isolation dans la construction en béton
- Construction de routes et piste d'atterrissage
- Maisons de bois rond et maisons préfinies
- Joints dans la construction de panneaux préfabriqués

Spécifications

Couleur: La couleur de base est noire mais disponible en d'autres couleurs

Densité: 10 lb./pi.cu - 150kg/m³

Inflammabilité: UL 94 HF1, S'éteint automatiquement, DIN 4102, B1 compression à 50%, B2 compressé

Fourchette de température: -40° C to 100° C

Température Testée en Laboratoire: -40° C to 120° C

Résistance Aux Intempéries: Excellente

Compression Préréglée: Maximum 2%

Résistance à la Traction: 21.8 psi

Conductivité thermique: 12,106 BTU (hr.) (ft²) (*F/ft)




SEAL

You May Also Need

► Roof Boots™ / Weather-Tite Metal Roof Sealant


Installation facile

Voir notre guide d'installation à www.marcoindustries.com. Le X-Seal ne requiert aucun outil pour l'installation. Livré en rouleau facile à manipuler et tirer simplement le papier protecteur pour exposer l'adhésif.

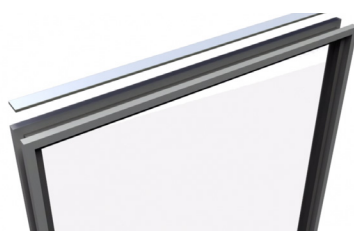


Étape 1:

Couper le X-Seal à la longueur désirée.

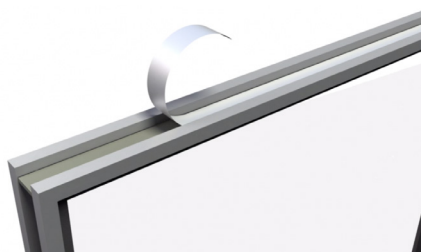

Étape 2:

Placer le X-Seal dans l'espace à boucher (même s'il y a des irrégularités) et enlever le papier protecteur.

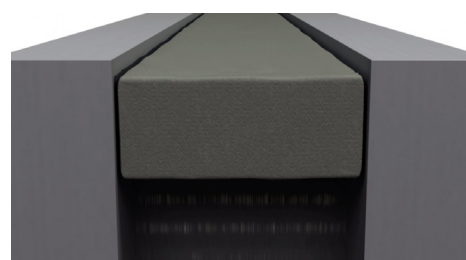

Étape 3:

Le X-Seal se gonflera jusqu'à 1" pour boucher complètement l'espace original.



Roofing Ventilation & Accessories
800.800.8590 / MarcoIndustries.com



Le service de livraison Rapid Response de Marco : plus rapide et plus simple. Tirez avantage de la livraison gratuite avec de faibles quantités de commandes minimales.